



Tefem Skol

Tefem skol är speciellt framtagen för de högt ställda kraven på miljö, ljusstyrning och teknik i klassrum.

Helvars DigiDim för optimal ljusreglering.

Armaturerna är utrustade med reglerbara don.

Symmetrisk variant med stor andel uppljus.

Kapslingklass: IP 20. ▽ Klass I.

Montage: Symmetrisk variant nedpendlad i wire. Levereras komplett med ställbart wireupphäng. Asymmetrisk variant tak- eller konsolmontage. (beställs separat)

Stomme: Vitlackerad stålplåt.

Bländskydd: Symmetrisk variant -Dubbelparaboliskt reflektor-bländskydd -60.


Asymmetrisk variant - Enkelparaboliskt reflektorbländskydd -55.

Ljuskälla: Armaturen levereras inklusive lysrör T5 färg 830.

Anslutning: Symmetrisk variant levereras med 2,6 m monterad anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände. Asymmetrisk variant har två införingshål Ø 19 mm i centrum på armaturens ovansida samt ett utbrytningshål Ø 15 mm i vardera gavlen. Instickplint 5x2x2,5 mm² i armaturens centrum.

Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor 0,95.

Övrigt: För programmering användes DigiDim toolbox.

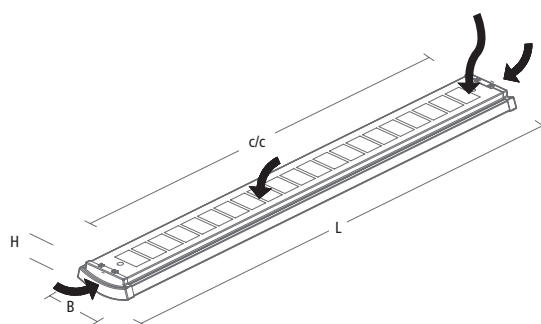

	L	B	H	c/c
28W	1217	180	67	1090
35W	1517	180	67	1390

Vit / -60 / Uppljus


2x28W	HF iDim	E70 138 42
2x35W	HF iDim	E70 138 48
2x28W	HF iDim Solo	E70 138 58
2x35W	HF iDim Solo	E70 138 59

Vit / -55 / Asymmetrisk

1x28W	HF iDim	E70 138 52
1x35W	HF iDim	E70 138 54

Tillbehör



Väggarm för Tefem Tavelarmatur (behov = 2st/arm)	E70 138 60
Rampdon för Tefem Tavelarmatur	E70 138 63
DigiDim toolbox	E17 045 51

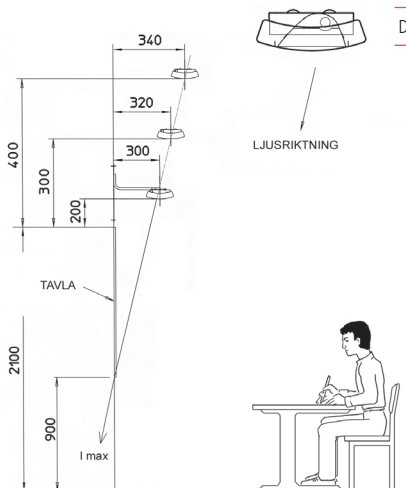

Halogenfri



Komplet



Ett E-nummer ett klassrum eller ett klassrum ett E-nummer

Belysningspaket skolor - Tefem

Detta ingår i Tefem-paketet till ett klassrum

8 st	E70 138 42	2x28W sym
1 st	E70 138 58	2x28W Sym iDim Solo
2 st	E70 138 52	1x28W asym
3 st	E70 138 60	Väggarm
1 st	E17 045 56	Multisensor 312
1 st	E17 045 88	Ingångsenhet
1 st	E17 045 57	Väggsensor 313
1 st	E17 045 59	Systemmanual

E70 138 50



Belysningspaket skolor - Bloks

Detta ingår i Bloks-paketet till ett klassrum

8 st	E70 126 04	2x28W sym
1 st	E70 126 08	2x28W Sym iDim Solo
2 st	E70 126 06	1x28W asym
2 st	E70 126 50	Väggarm
1 st	E17 045 56	Multisensor 312
1 st	E17 045 88	Ingångsenhet
1 st	E17 045 57	Väggsensor 313
1 st	E17 045 59	Systemmanual

E70 126 10





B l o k s S k o l

Bloks Skol är speciellt framtagen för klassrum och liknande applikationer, armaturen uppnår en optimal balans av väl avbländat direkt ljus blandat med en lika stor del indirekt ljus.

Ljusfördelningen är 55/45 %.

Armaturen utnyttjar takets reflektion för att skapa en ljusbalans mellan golv/vägg/tak.

Tar hänsyn till miljön med funktion, materialval och effekt.

Kapslingsklass: IP 20. ▽ Klass I.

Montage: Armaturer

E70 126 04, 05, 08, 09 levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 5x0,75 mm² med fri ände.

Armaturer E70 126 00, 02 levereras inkl 2 m justerbart wireupphäng M13 och 2,5 m anslutningsledning 3x0,75 mm² med jordad stickpropp. Armaturer E70 126 06, 07 lev exkl sladd och väggfäste. Väggararm beställas separat.

Stomme: Vit- eller titangrålackerad stålplåt. Gavlar av gjutet aluminium.

Bländskydd: Dubbelparaboliskt reflektorbländskydd -60 av aluminium, Miro7®. System RT5. Optimal avbländning av nedljuset.


Ljuskälla: T5 lysrör färg 830 ingår för E70 126 04, 05, 06, 07, 08, 09 för övriga beställas lysrör separat.

Anslutning: Insticksplint 5x2x2,5 mm² placerad i centrum. 1 st kabelinföring Ø 19 mm med stryppnippel i anslutning till wirefäste på ovansidan, samt 1 st utbrytningsöppning i vardera gaveln.

Elektriska data: 230 V, 50 Hz, effektfaktor HF 0,95.

Övrigt: Levereras med halogenfria inre ledningar. Kan på särskild beställning erhållas för analog dim 1-10 V eller Switch&Dim för intern eller extern reglering.

För programmering användes DigiDim toolbox.

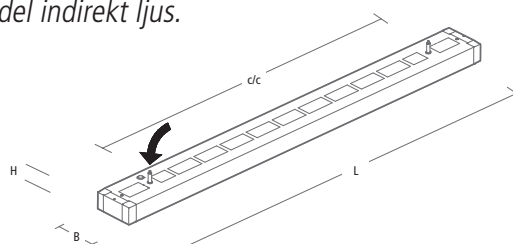

	L	B	H	c/c
1x28/54W	1215	225	63	900
1x35/49W	1515	225	63	1200
2x28/54W	1215	142	63	900
2x35/49W	1515	142	63	1200

Vit / -60 RT5 / Uppljus

2x28/54W	HF	E70 126 00
2x35/49W	HF	E70 126 02
2x28W	HF iDim	E70 126 04
2x35W	HF iDim	E70 126 05
2x28W	HF iDim Solo	E70 126 08
2x35W	HF iDim Solo	E70 126 09

Grå / -60 RT5 / Uppljus

2x28/54W	HF	E70 126 01
2x35/49W	HF	E70 126 03

Vit / -60 Asym

1x28W	HF iDim	E70 126 06
1x35W	HF iDim	E70 126 07

Tillbehör

Väggarm för Bloks Tavelarmatur (1 par)	E70 126 50
DigiDim toolbox	E17 045 51



Halogenfri

