



# Nemo Plafond

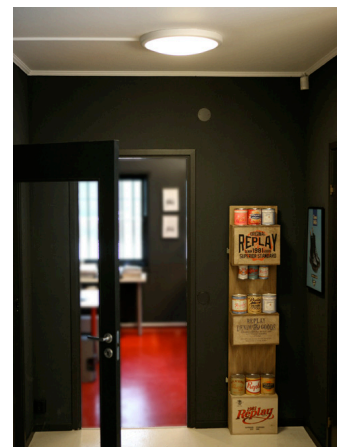

Stilren rund tak- eller väggarmatur i flera olika storlekar och effekter. Nemo ger ett bländfritt mjukt ljus i hela kupan och den vita ramen runt armaturen ger ett stabilt intryck. Nemo finns med inbyggd microvågsensor, i både tänd/släckfunktion eller med Dim 10-100%.

**Kapslingsklass:** IP 21.  Klass I.

**Montage:** Tak eller vägg utanpåliggande.

**Utförande:** Ø 300, 390, 480, 580mm. Stomme av vitlackerad stålplåt. Kupa av opal akryl.

**Ljuskälla:** Lev inkl tillhörande ljuskälla, färg 830.

**Anslutning:** Förberedd för utanpåliggande kabel, 2st knockout Ø13 mm. 2st Ø20 mm införingshål på armaturens baksida. 3-pol kopplingsplint, 4-pol för Dimvarianter.

**Elektriska data:** 230V, 50Hz.

**Övrigt:** Armatur med HF har elektroniska driftdon. Switch&Dim: Ljusreglering typ switchdim. (Ej korridorfunktion).

T/S: Tänd-/släckfunktion.

Sensor: Microvågsensor aktiveras via rörelse, aktiveringsområde ca 1-6m vid montagehöjd ca 3m.

Nemo "Dim-slav" är avsedd att kopplas ihop med sensor Dim-masterarmatur.

Nemo sensor Dim-master med korridorfunktion har alltid 10% grundljus och vid aktiverad sensor ökar ljuset till 100% under inställd tid (max 25 min) därefter återgår ljuset till 10%.

Sensor Dim 10-100% master kan styra så många Dim-slavar som grupsäkringen tillåter.

Nöd: 1 timme reservdrift.

Ø 300 mm	Effekt W		Socket
E75 339 50	2x9W	HF	2G7
E75 339 51	2x9W	HF Sensor T/S	2G7

Ø 390 mm			
E75 339 53	1x22W	HF	2G13
E75 339 54	1x22W	HF Sensor T/S	2G13
E75 339 55	2x11W	HF	2G7
E75 339 56	2x11W	HF Sensor T/S	2G7

Ø 480 mm	Effekt W		Socket
E75 323 01	2x18W		2G11
E75 323 02	2x18W	HF	2G11
E75 339 62	2x18W	HF Sensor T/S	2G11
E75 339 63	2x18W	HF Sensor Dim Master 10-100% Korr-funktion	2G11
E75 339 64	2x18W	HF Dim Slav 10-100% Korr-funktion	2G11
E75 339 52	1x40W	HF	2G13
E75 339 60	1x40W	HF Sensor T/S	2G13
E75 339 61	1x40W	HF Sensor Dim Master 10-100% Korr-funktion	2G13
E75 139 65	1x40W	HF Dim Slav 10-100% Korr-funktion	2G13
E75 323 03	1x55W	HF	2G13
E75 323 04	1x55W	HF Dim Switch&Dim	2G13
E75 339 68	1x55W	HF Sensor T/S	2G13
E75 339 69	1x55W	HF Sensor Dim Master 10-100% Korr-funktion	2G13
E75 339 67	1x55W	HF Dim Slav 10-100% Korr-funktion	2G13
E75 339 77	1x40W	HF NÖD	2G13

Ø 580 mm	Effekt W		Socket
E75 339 70	1x60W	HF	2G13
E75 339 72	1x60W	HF Sensor T/S	2G13
E75 339 74	1x60W	HF Dim Dali/ Switch&Dim	2G13